SCHEMA IDRAULICO EDICIO RESIDENZIALE (VANO SCALA A)

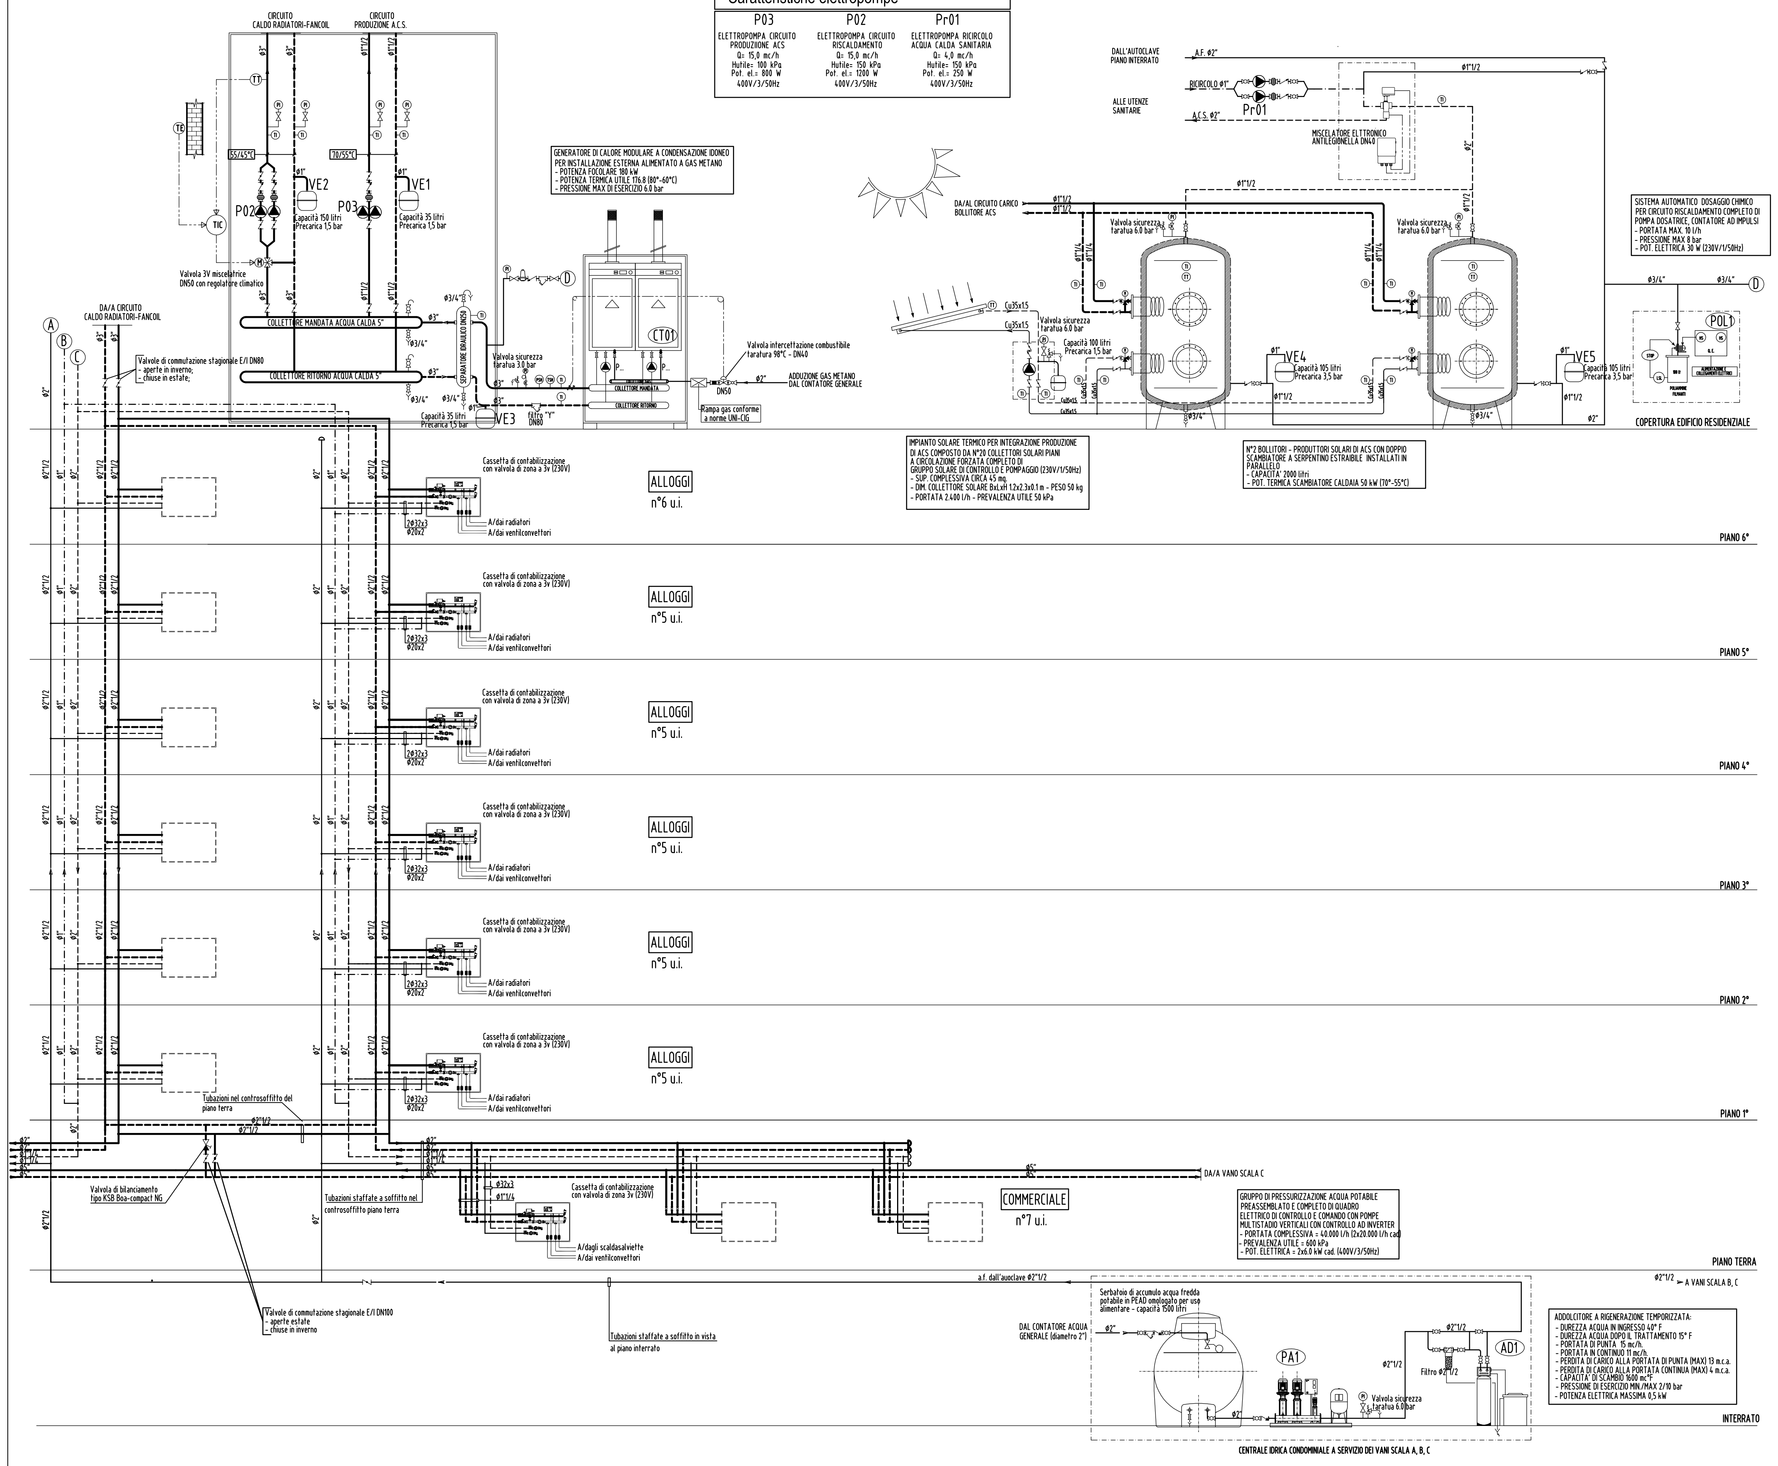
CIRCUITO CALDO RADIATORI-FANCOIL
CIRCUITO PRODUZIONE A.C.S.
P02
P03
VE1
VE2
VE3
VE4
VE5
CT01
COLLETTORE MANDATA ACQUA CALDA 5°
COLLETTORE RITORNO ACQUA CALDA 5°
Valvola 3V miscelatrice DN50 con regolatore climatico
Valvola di commutazione stagionale E/I DN80 - aperta in estate; chiusa in estate;
Valvola sicurezza taratura 3.0 bar
Valvola intercettazione combustibile taratura 90°C - DN40
ADDUZIONE GAS METANO DAL CONTATORE GENERALE
Rampa gas conforme a norme UNI-CIG
ALLOGGI n°6 u.i.
ALLOGGI n°5 u.i.
PIANO 6°
PIANO 5°
PIANO 4°
PIANO 3°
PIANO 2°
PIANO 1°
PIANO TERRA
INTERRATO
COMMERCIALE n°7 u.i.
DA/A VANO SCALA C
DAL/AL VANO SCALA A, B, C
Valvola di commutazione stagionale E/I DN100 - aperta estate; chiusa in inverno
Tubazione nel controsoffitto del piano terra
Tubazione staffata a soffitto in vista al piano interrato
Valvola di bilanciamento tipo KSB Boa-compact NG
Serbatoio di accumulo acqua fredda potabile in PE-HD smaltato per uso alimentare - capacità 1500 litri
DAL CONTATORE ACQUA GENERALE (diametro 2")
Filtro a 2"1/2
Valvola sicurezza taratura 6 bar
CENTRALE BRICA CONDOMINIALE A SERVIZIO DEI VANI SCALA A, B, C
COPERTURA EDIFICIO RESIDENZIALE
DALL'AUTOCLAVE PIANO INTERRATO
ALLE UTENZE SANITARIE
MISCELATORE ELETTRONICO ANTILEGIONELLA DN40
DA/AL CIRCUITO CARICO BOLLITORE ACS
Valvola sicurezza taratura 6.0 bar
Capacità 100 litri Precarica 3.5 bar
Capacità 105 litri Precarica 3.5 bar
Capacità 35 litri Precarica 3.5 bar
Capacità 50 litri Precarica 1.5 bar
Capacità 35 litri Precarica 1.5 bar
Cassetta di contabilizzazione con valvola di zona a 3V (230V)
A/da radiatori
A/da ventilconvettori
A/da radiatori A/da ventilconvettori
A/da radiatori A/da ventilconvettori
A/da radiatori